


A 9

montageprofiel 40x25 mm, niet geperforeerd

montageprofiel 40x25x2,75 mm, zonder perforatie, sleufmaat 18 mm

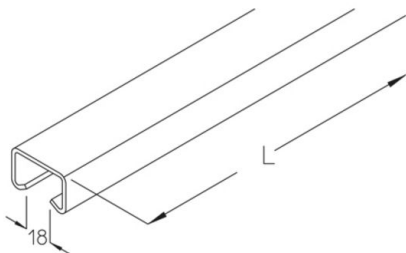

Walsblank

Product	H	B	L	t	G
A 9-30B	25 mm	39,5 mm	3000 mm	2,75 mm	5,5 kg
A 9-60B	25 mm	39,5 mm	6000 mm	2,75 mm	11 kg


Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	t	G
A 9-30F	25 mm	39,5 mm	3000 mm	2,75 mm	5,9 kg
A 9-60F	25 mm	39,5 mm	6000 mm	2,75 mm	11,8 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



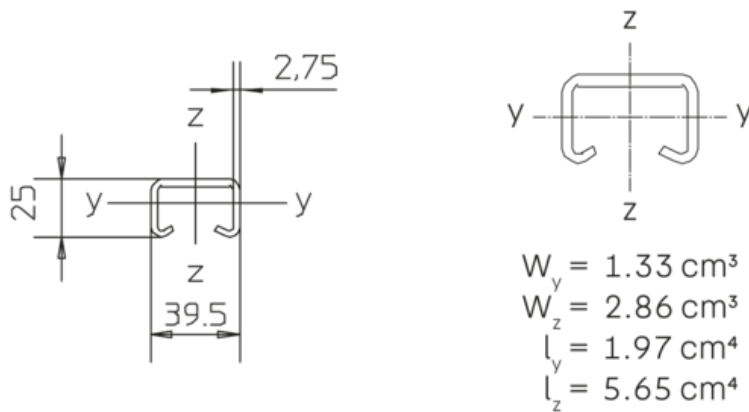

OPTIONELE TOEBEHOREN

HS18, AMA18, ASK 8

