


HK 30-70

kabelhaak

Verzinkte kabelhaak voor het tijdelijk leggen van kabels met een diameter tot 70 mm.

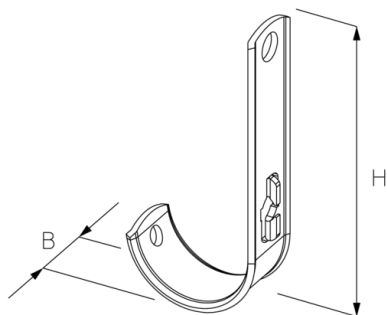

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	D	G
HK 40	110 mm	30 mm	? 40 mm	11 kg/100
HK 50	130 mm	30 mm	? 50 mm	13,1 kg/100
HK 60	150 mm	30 mm	? 60 mm	15,1 kg/100
HK 70	170 mm	30 mm	? 70 mm	16,2 kg/100

H: hoogte
B: breedte
D: diameter
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



