


KHUSS 80

verstevigingsstuk, KHU 80

Het steunstuk moet worden gebruikt in combinatie met KHU 80.

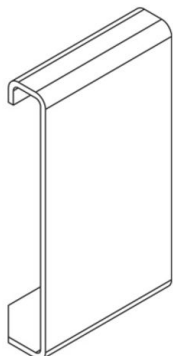

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product | G |
|----------------|---------------------|
| KHUSS 80F | 0,29 kg |
| inclusief: | |
| 1x SEM 12F | zeskantmoer DIN 934 |
| 1x SES 12X120F | zeskantbout DIN 933 |

G: gewicht

