


LGV 100

kabelladder koppelplaat, hoogte=100 mm

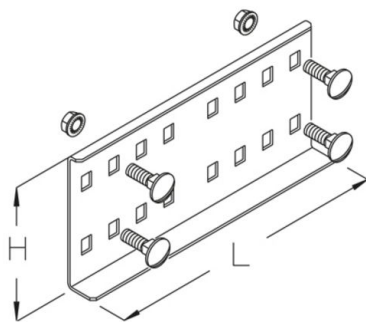

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	L	G
LGV 100S	100 mm	220 mm	0,41 kg
inclusief: 4x KLS 8X16			
bevestigingsset			

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	L	G
LGV 100F	100 mm	220 mm	0,42 kg
inclusief: 4x KLS 8X16E			
bevestigingsset			

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	L	G
LGV 100E	100 mm	220 mm	0,41 kg
inclusief: 4x KLS 8X16E			
bevestigingsset			

H: hoogte



L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

