


RAA 35

kabelgoot aanzetstuk Hoogte=35 mm

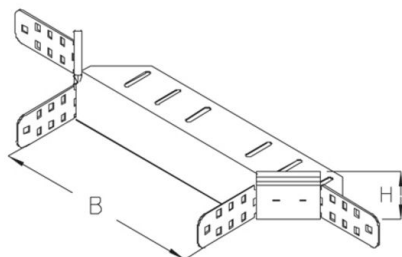

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	G
RAA 35-10S	35 mm	100 mm	0,5 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset			
RAA 35-20S	35 mm	200 mm	0,6 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset			
RAA 35-30S	35 mm	300 mm	0,8 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset			

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)


Product	H	B	G
RAA 35-10F	35 mm	100 mm	0,5 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
RAA 35-20F	35 mm	200 mm	0,7 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset			
RAA 35-30F	35 mm	300 mm	0,8 kg



Product	H	B	G
inclusief: 2x KLR E		bevestigingsset	

H: hoogte
B: breedte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

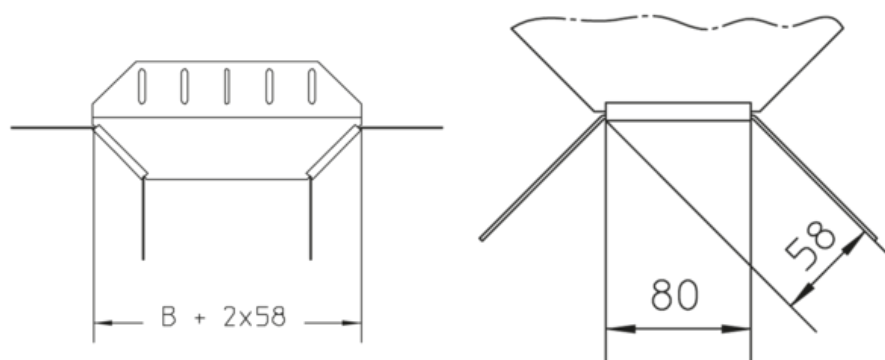

OPTIONELE TOEBEHOREN

VB, RAAD, RAADR, RTRV 35



UL geclassificeerd

