


RAA-BS 60

kabelgoot aanzetstuk Hoogte=60 mm Functiebehoud, Standaard draagconstructie

kabelgoot T-stuk, met geïntegreerde verbinders

Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

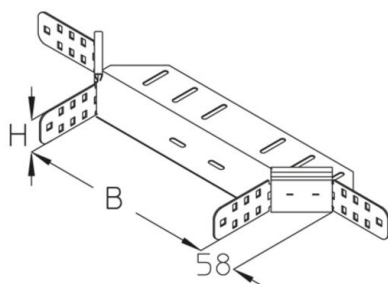

Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	G
RAA-BS 60-10S	60 mm	100 mm	0,81 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset			
RAA-BS 60-20S	60 mm	200 mm	0,9 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset			
RAA-BS 60-30S	60 mm	300 mm	1,02 kg
inclusief: 4x KLR bevestigingsset			

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)


Product	H	B	G
RAA-BS 60-10F	60 mm	100 mm	0,86 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			
RAA-BS 60-20F	60 mm	200 mm	0,95 kg
inclusief: 4x KLR E bevestigingsset			
RAA-BS 60-30F	60 mm	300 mm	1,08 kg



Product	H	B	G
inclusief: 4x KLR E			
	bevestigingsset		

H: hoogte
B: breedte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

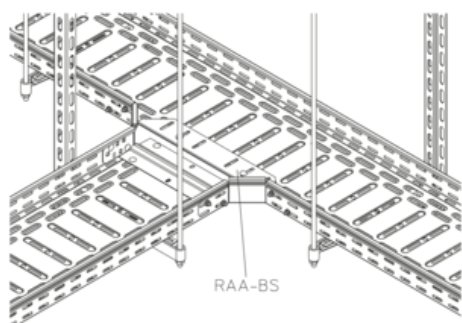

OPTIONELE TOEBEHOREN

VB-BS

