


UBE KS

afdekplaat voor datatechniek

Inbouwplaat van sendzimir verzinkt plaatstaal. Voor inschroeven in een BODO-toestelbeker. Voor aansluiten van twee Keystone-datamodules.

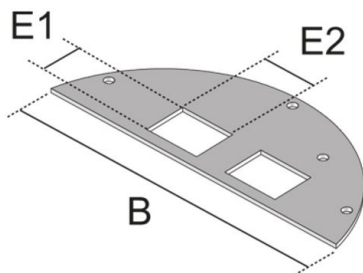

Acrylonitril-butadien-styreen copolymeer

Product	B	E1	E2	G
UBE-KS 2	114 mm	14,9 mm	19,5 mm	0,04 kg

B: breedte
E1: inbouwmaat
E2: inbouwmaat
G: gewicht

