


UGR1-4

ronde toestelbeker, vooraf gemonteerd

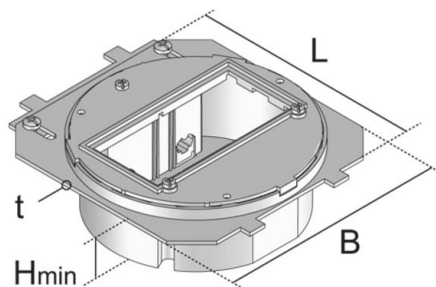

Ronde toestelbeker die bestaat uit een platine UGET1-2 UG-R, een toestelbeker UG-R inclusief trekontlastingen en een afdekplaat UARM-4-1 118 voor de inbouw van max. 2 installatie-units 45 x 45 mm. Voor hoogteonafhankelijke vergrendeling in enkele outlets die voor montage in verhoogde vloerdozen zijn bestemd.

materiaal	Platine: Staalplaat; toestelbeker, afdekplaat: Kunststof
montagewijze	Bevestiging in enkele outlets
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H _{min}	B	L	t	G
UGR1-4	70 mm	128 mm	125 mm	2,00 mm	0,3 kg
UBKM	-	-	-	-	0,5 kg

H_{min}: min. inbouwhoogte

B: breedte

L: lengte

t: materiaaldikte

G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

UG R

