


## UVBUWI-5P

koppeling, Wieland

5-polige koppelstekker met schroefverbinding en trekcontlasting voor enkeldradige kabels van 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup> resp. fijndradige kabels van 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup> zonder adereindhuls, 400 V / 4kV / 20 A.

Wieland gesis GST18i5

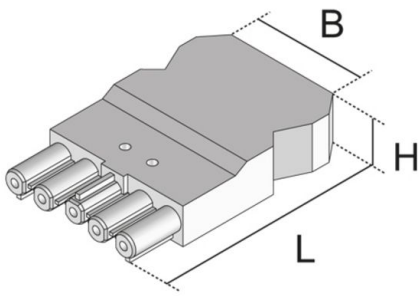

### Polyamide

Product	H	B	L	AQ	kleur	Ausgang	G
UVBUWI-S-5P	17 mm	48 mm	77 mm	2,5 mm <sup>2</sup>	zwart	5 polig	0,02 kg
UVBUWI-W-5P	17 mm	48 mm	77 mm	2,5 mm <sup>2</sup>	wit	5 polig	0,02 kg

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**AQ:** Aansluitdiameter  
**kleur:**  
**Ausgang:**  
**G:** gewicht

