


WPHB 60

wide-span kabelladder horizontale bocht, hoogte=60 mm

wide-span kabelladder, bocht horizontaal. 90 graden met geïntegreerde koppeling

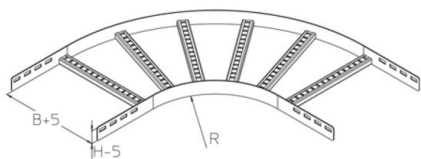

Gelaste uitvoering. Hulpstukken moeten aan alle zijden ondersteund worden.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	hoek	R	G
WPHB06-15-90-30-HDG	60 mm	150 mm	90 °	300 mm	4,21 kg
WPHB06-20-90-30-HDG	60 mm	200 mm	90 °	300 mm	4,45 kg
inclusief:					
WPHB06-30-90-30-HDG	60 mm	300 mm	90 °	300 mm	5,27 kg
inclusief:					
WPHB06-40-90-30-HDG	60 mm	400 mm	90 °	300 mm	6,57 kg
inclusief:					
WPHB06-60-90-30-HDG	60 mm	600 mm	90 °	300 mm	9,16 kg
inclusief:					

H: hoogte
B: breedte
hoek: hoek
R: radius
G: gewicht

